

Haier

Conforto e Aquecimento



CLIMASUN

AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Termoacumuladores Digitais

Ref. ES50V-VH3

Ref. ES80V-VH3



PORTO:
Rua Delfim Ferreira
N494, 4100-199 Porto
Tel.: +351 229 982 990
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:
EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide, 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja@haiceland.com

ALMANCIL:
Sítio do Troto, N385, Loja A,
São João da Venda,
8135-026 Almancil, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:
Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão, Algarve
Tel.: +351 289 816 415
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja.faro@haiceland.com

808 200 190
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
www.climasun.com



ES50/80V-VH3



Mo Incoloy Inox
Elemento de
Aquecimento



ErP Classe B



Controlo Electrónico
Preciso




Eco-smart



Disponibilidade de Água
Quente Imediata

- Classe energética Erp Classe B
- Painel de controlo com display digital e elegante
- Aquece a água a 55°C, o que satisfaz as exigências diárias básicas, reduzindo ao mesmo tempo as incrustações, poupando energia e aumentando a vida útil do elemento de aquecimento
- Mostrador com design especializado exibe em tempo real o volume de água quente restante

Modelo	ES50V-VH3	ES80V-VH3
Tipo de Instalação	Vertical	Vertical
Método de controlo	Electrónico	Electrónico
Capacidade(L)	47	75
Material do Interior do tanque	Aço esmaltado	Aço esmaltado
Material do Revestimento do tanque	Aço SPCC pré-revestido	Aço SPCC pré-revestido
Material do Elemento de Aquecimento	Aço Inoxidável 310s+Mo	Aço Inoxidável 310s+Mo
Voltagem(V)/Frequência(Hz)	220-240/50	220-240/50
Potência nominal(W)	1500	1500
Temperatura nominal(°C)	75	75
Pressão nominal(Bar)	8	8
Pressão da água da torneira(Bar)	≥0.05	≥0.05
Grau de impermeabilidade	IPX4	IPX4
Dimensões do produto(mm)	410*421*686	410*421*996
Dimensões da embalagem(mm)	485*495*750	485*495*1060
Peso líquido(kg)	18	26
Peso bruto(kg)	21	30
Load qty.40HQ	376	240
Classe Energética ErP	B	B

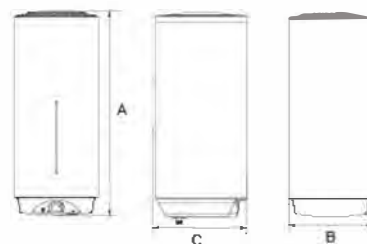

*Dimensões (mm)

Modelo	A	B	C
ES50V-VH3	686	410	421
ES80V-VH3	996	410	421



Painel de Controlo



Aparência Elegante

