

Haier

CLIMATIZAÇÃO & CONFORTO

GAMA *Flexis Plus*



Multisplit

Distribuidor Oficial em Portugal

20 ANOS CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

comercial@climasun.com
www.climasun.com
facebook/climasun

Haier

Climatização e Conforto

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW



Standard YR-HQ

MultiSplit Residencial Inverter

FLEXIS PLUS

Branco
Preto
Prateado



Silencioso



Sensor Eco



Wi-Fi incluído com a App hOn



Insuflação 3D




Fácil Instalação




Esterilização UVC

Unidade Interior	Modelo		AS20S2SF1FA-MW	AS25S2SF1FA-MW AS25S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-S	AS35S2SF1FA-MW AS35S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-S	AS42S2SF1FA-MW	AS50S2SF1FA-MW AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-MW AS71S2SF1FA-BH
Performance								
Potência absorvida - ARREFECIMENTO	nom (min-máx) kW		2,00	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	4,20 (1,20-4,80)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)
Potência absorvida - AQUECIMENTO	nom (min-máx) kW		2,50	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	4,40 (1,30-5,80)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)
Alimentação		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Cabos de comunicação			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Insuflação	Máx.	m3/h	600	600	650	750	900	1100
Unidade Interior								
Máx. potência sonora - ARREFECIMENTO		dB	53	53	55	58	57	60
Máx. potência sonora - AQUECIMENTO		dB	53	53	55	58	57	60
Pressão sonora - ARREFECIMENTO		dB(A)	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Pressão sonora - AQUECIMENTO		dB(A)	38/32/25/19	38/32/25/19	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensões	L x P x A	mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Dimensões da embalagem	L x P x A	mm	952x283x389	952x283x389	952x283x389	952x283x389	1100x314x420	1202x319x432
Peso líquido /bruto		kg	9,5/12,0	9,5/12,0	9,5/12,0	9,5/12,0	12,0/15,0	15,2/18,2
Tubagens								
Diâmetro de tubagens de líquido	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Diâmetro de tubagens de gás	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Controlo								
Standard	Controlo Remoto		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ


AS20 - AS25 - AS35 - AS42

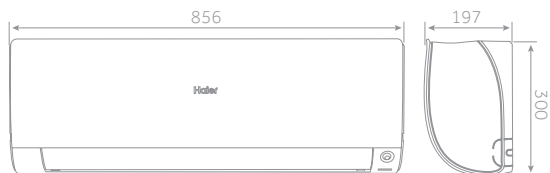

AS50

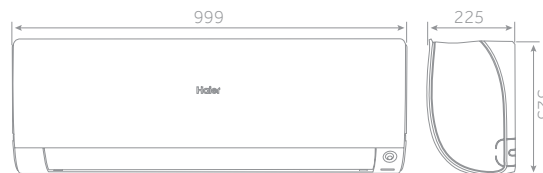


AS71

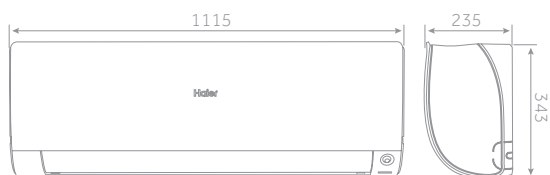

DIMENSÕES DE FIXAÇÃO

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

AS71

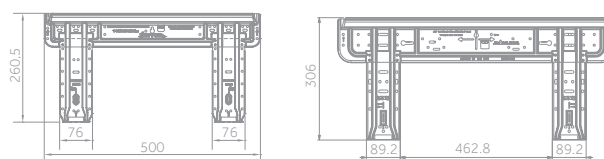

Os dados e informações deste catálogo são meramente ilustrativos e podem variar. Consulte por favor os dados actualizados com o seu comercial.