


# MRV - CONDUTA SLIM (com bomba de condensados) - R410A

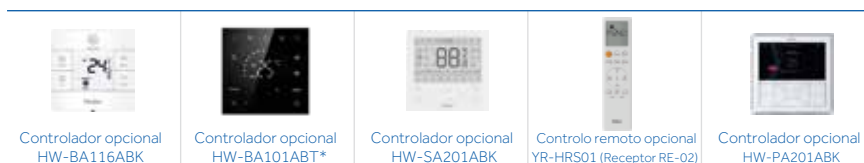

\*Não permite alterar a pressão estática

Modelo/ Unidade Interior			AD072MSERA(H)	AD092MSERA(H)	AD122MSERA(H)
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	7.5	9.5	12.3
		kW	2.2	2.8	3.6
Capacidade	Aquecimento	kBtu/h	8.5	10.9	13.6
		kW	2.5	3.2	4
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Performance	Fluxo de Ar (A/M/B)	m³/h	480/420/360	480/420/360	550/430/370
	N. Pressão Sonora (A/M/B)	dB(A)	27/23/20	27/23/20	30/27/24
	N. Potência Sonora (A/M/B)	dB(A)	41/37/34	41/37/34	44/41/38
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	850/420/185	850/420/185	850/420/185
	Dimensões Embalagem (L/P/A)	mm	1045/540/270	1045/540/270	1045/540/270
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5
	Tubagem Líq.	mm	6.35	6.35	6.35
	Tubagem Gás	mm	9.52	9.52	12.7
	Pressão Estática (Standard/Máx.)	Pa	0/15/30	0/15/30	0/15/30
Painel	Modelo	/	P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-890IA/D
	Dimensões (L/P/A)	mm	890/190/100 (fora)	890/190/100 (fora)	890/190/100 (fora)
	Dimensões (L/P/A)		890/290.5/32.4 (dentro)	890/290.5/32.4 (dentro)	890/290.5/32.4 (dentro)
	Dimensões Embalagem (L/P/A)	mm	938/335/220	938/335/220	938/335/220
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	4/5	4/5	4/5
T. Drenagem	O-opcionalS-standard,W-sem		S	S	S
Controlador	Opcional	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
		/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01

Modelo/ Unidade Interior			AD162MSERA(H)	AD182MSERA(H)	AD242MSERA(H)
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	15.3	19.1	24.2
		kW	4.5	5.6	7.1
Capacidade	Aquecimento	kBtu/h	17.1	21.5	27.3
		kW	5	6.3	8
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Performance	Fluxo de Ar (A/M/B)	m³/h	600/540/460	800/690/580	930/850/750
	N. Pressão Sonora (A/M/B)	dB(A)	32/29/26	33/30/27	36/33/30
	N. Potência Sonora (A/M/B)	dB(A)	46/43/40	47/44/41	50/47/43
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
	Dimensões Embalagem (L/P/A)	mm	1045/540/270	1365/540/270	1365/540/270
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	18.5/23.5	22.2/28.2	24/30
	Tubagem Líq.	mm	6.35	6.35	9.52
	Tubagem Gás	mm	12.7	12.7	15.88
	Pressão Estática (Standard/Máx.)	Pa	0/15/30	0/15/30	0/15/30
Painel	Modelo	/	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
	Dimensões (L/P/A)	mm	890/190/100 (fora)	1210/190/100 (fora)	1210/190/100 (fora)
	Dimensões (L/P/A)		890/290.5/32.4 (dentro)	1210/290.5/32.4 (dentro)	1210/290.5/32.4 (dentro)
	Dimensões Embalagem (L/P/A)	mm	938/335/220	1258/335/220	1258/335/220
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	4/5	5/6	5/6
T. Drenagem	O-opcionalS-standard,W-sem		S	S	S
Controlador	Opcional	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
		/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01