

# MRV - CONSOLA CHÃO/TECTO - R410A



Motor DC



Fluxo de ar vertical e horizontal



Instalação flexível (tecto/chão)



Ar fresco



Controlador opcional HW-BA116ABK



Controlador opcional HW-BA101ABT



Controlador opcional HW-SA201ABK



Controlo remoto opcional YR-HRS01



Controlador opcional HW-PA201ABK


Modelo/ Unidade Interior			AC092MDERA	AC122MDERA	AC162MDERA	AC182MDERA	AC242MDERA
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	9.5	12.3	15.4	19.1	24.2
		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Aquecimento	Btu/h	10.9	13.6	17.1	21.5	27.3
		kW	3.2	4.0	5	6.3	8
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1,220-230,50/60	1,220-230,50/60	1,220-230,50/60	1,220-230,50/60	1,220-230,50/60
	Performance	Fluxo de Ar (H)	m³/h	820/750/690	820/750/690	950/820/690	950/820/690
N. Pressão Sonora (A/M/L)		dB(A)	38/36/34	38/36/34	42/38/35	42/38/35	46/44/41
N. Potência Sonora (A/M/L)		dB(A)	52/50/47	52/50/47	55/51/48	55/51/48	60/58/54
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
	Dim. Embalagem (L/P/A)	mm	1100/305/779	1100/305/779	1100/305/779	1100/305/779	1425/305/779
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	27.9/33.6	35.8/42.1
	Tubagem Líq.	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Tubagem Gás	mm	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88
Controlador	Opcional	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
		/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01

Modelo/ Unidade Interior			AC282MDERA	AC302MDERA	AC382MDERA	AC482MDERA
Capacidade	Arrefecimento	kBtu/h	27.3	30.7	38.2	48.0
		kW	8	9	11.2	14.0
	Aquecimento	Btu/h	30.7	34.1	42.6	55.0
		kW	9	10	12.5	16.0
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1,220-230,50/60	1,220-230,50/60	1,220-230,50/60	1,220-230,50/60
	Performance	Fluxo de Ar (H)	m³/h	1570/1420/1240	1570/1420/1240	2110/1990/1750
N. Pressão Sonora (A/M/L)		dB(A)	47/44/41	47/44/41	50/46/43	50/46/43
N. Potência Sonora (A/M/L)		dB(A)	61/58/54	61/58/55	63/60/57	63/60/57
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	1325/230/680	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
	Dim. Embalagem (L/P/A)	mm	1425/305/779	1425/305/779	1750/305/779	1750/305/779
	Peso Líq/ Peso Bruto	kg	35.8/42.1	35.8/42.1	43.5/50.5	43.5/50.5
	Tubagem Líq.	mm	9.52	9.52	9.52	9.52
	Tubagem Gás	mm	15.88	15.88	15.88	15.88
Controlador	Opcional	/	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK	HW-BA116ABK
		/	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT	HW-BA101ABT
		/	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
		/	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK	HW-PA201ABK
		/	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01	YR-HRS01


# DIMENSÕES



AC092MDERA AC122MDERA AC162MDERA AC182MDERA

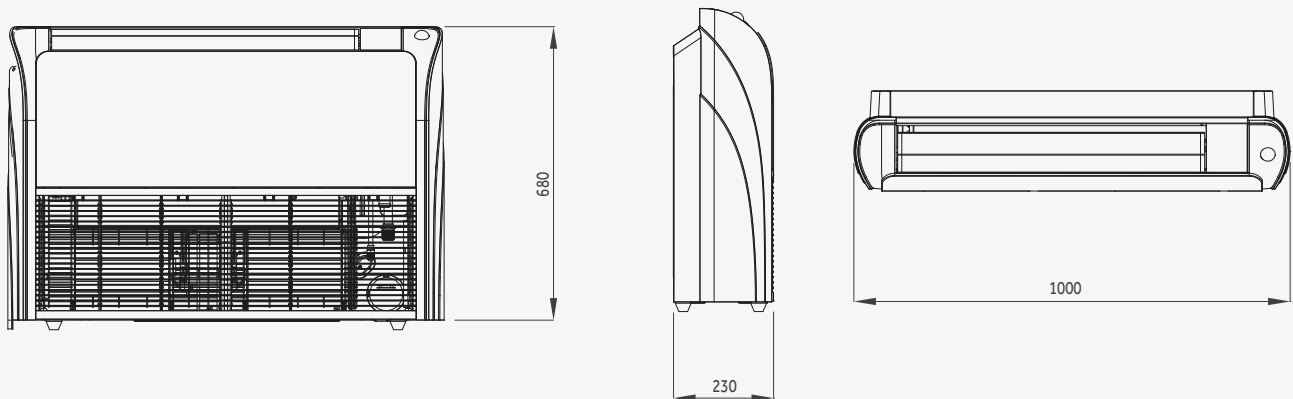

AC242MDERA AC282MDERA AC302MDERA

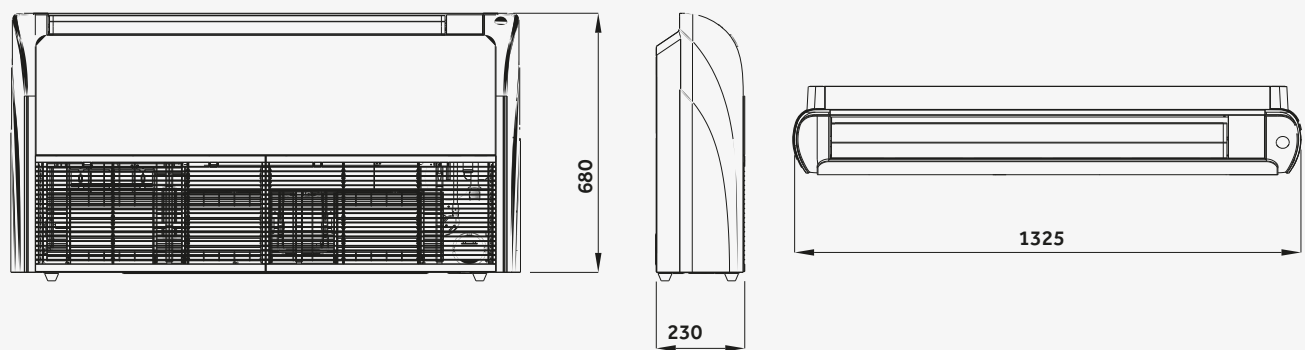

AC382MDERA AC482MDERA

