


CASSETTE 1 VIA

Multisplit



2.5/3.5kW

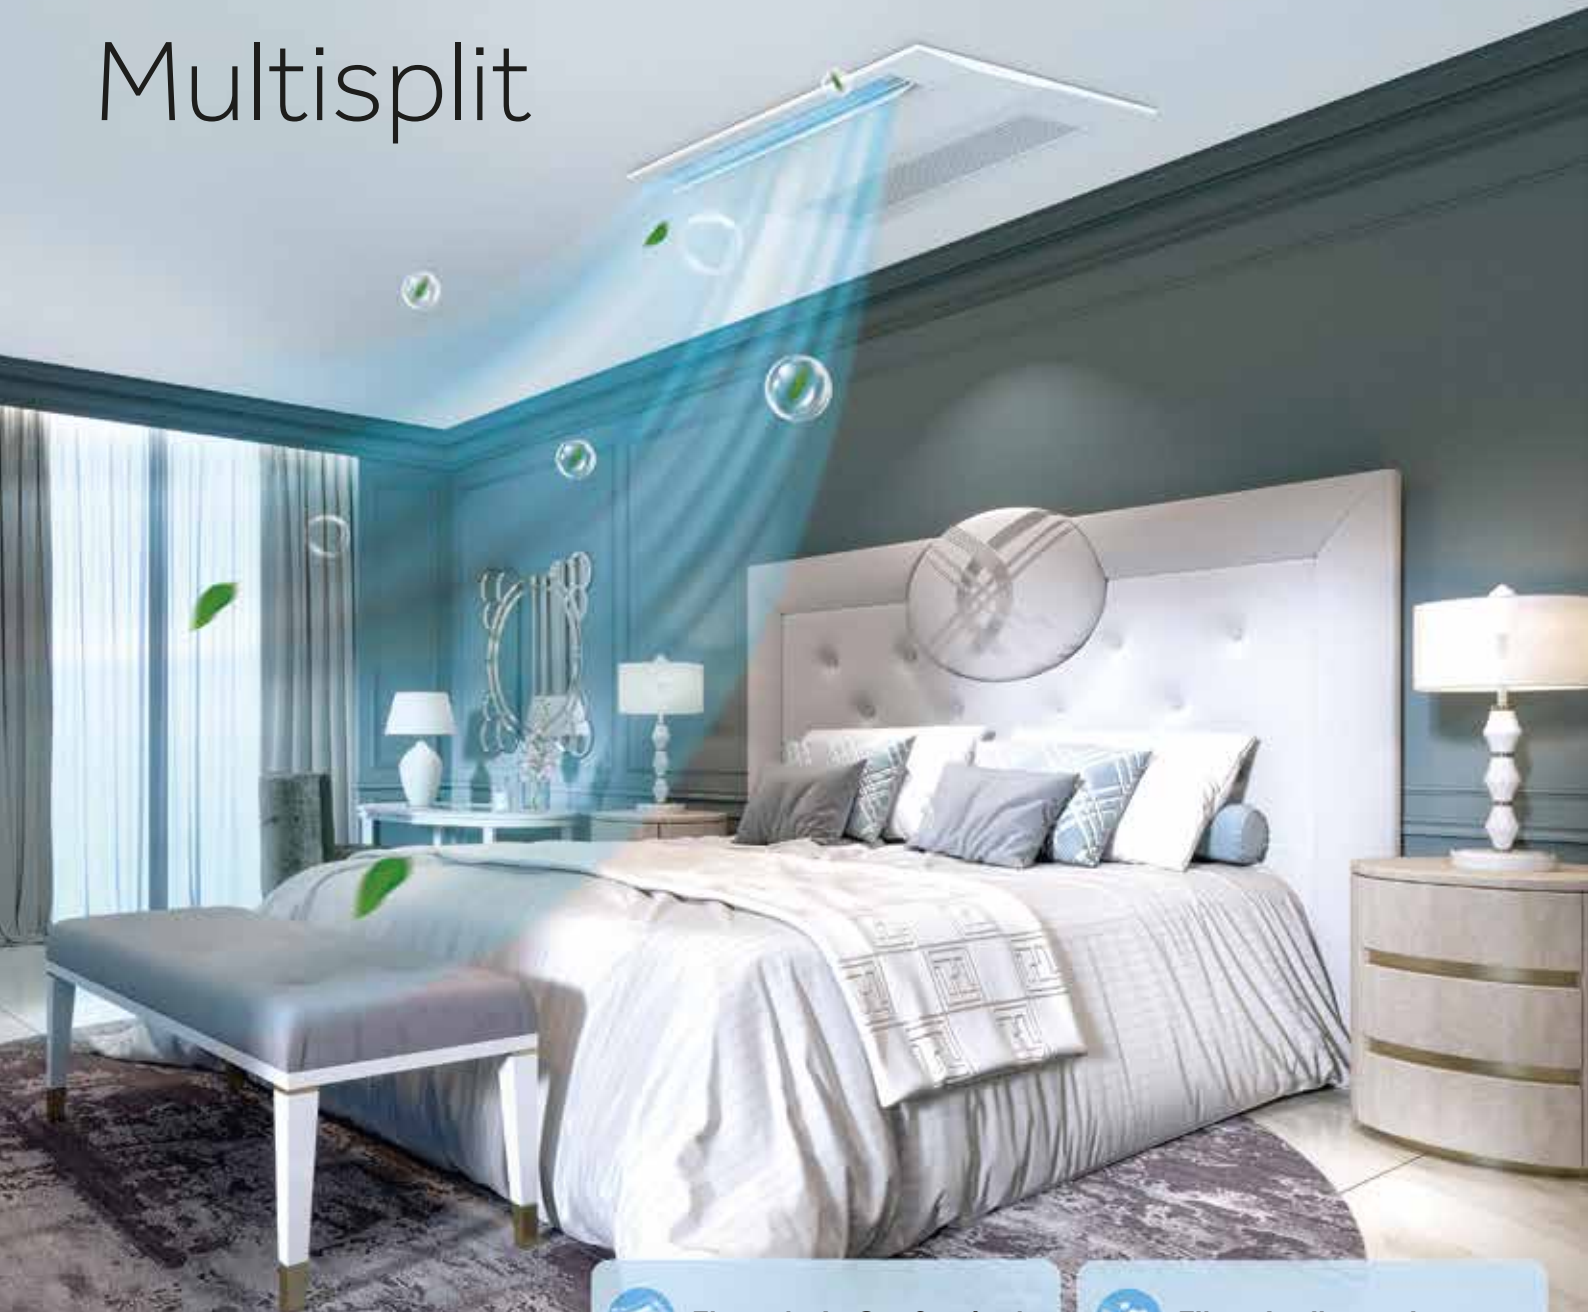

5.0/7.1kW



Fluxo de Ar Confortável



Filtro Antibacteriano



Fácil Instalação



hOn Wi-Fi App hOn

PORTO

Rua Delfim Ferreira
4100-199 Porto
+351 229 982 990
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
comercial@climasun.com

LISBOA

Estrada Casal do Canas,
2724-523 Amadora
+351 214 253 846
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja@haiceland.com

ALGARVE - Loulé

Sítio do Troto, Loja A,
8135-026 Almancil
+351 289 816 414
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja@haiceland.com

ALGARVE - Portimão

Rua do Oceano Atlântico 17
8500-823 Portimão
+351 289 816 414
(Valor da chamada para rede fixa nacional)
loja.faro@haiceland.com



Cassetes 1 Via

Modelo			Unidade Interior	AB25S2SA1FA	AB35S2SA1FA	AB50S2SA1FA	AB71S2SA1FA
			Série Air Guard	AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
Performance Nominal	Capacidade	Cooling	Btu/h (nom)	8900	11900	17100	23500
			kW nom(min-max)	2.6 (0.7~4.3)	3.5(1.0-4.3)	5.0 (1.8~5.8)	6.9 (2~7.3)
		Heating	Btu/h (nom)	10900	13700	18800	25900
			kW nom(min-max)	3.2 (0.9~4.6)	4.0(1.0-5.3)	5.5 (2~6.5)	7.6 (2.5~8)
	Potência Absorvida	Cooling	kW nom(min-max)	0.78 (0.25~1.6)	1.06(0.3-1.5)	1.53 (0.55~2)	2.14 (0.5~2.6)
		Heating	kW nom(min-max)	0.86 (0.25~1.6)	1.08(0.5-1.6)	1.48 (0.7~2.1)	2.04 (0.5~2.6)
EER/COP				3.31/3.72	3.31/3.72	3.26/3.72	3.23/3.72
Performance Sazonal	Arrefecimento - P design(35°C)		kW	2,6	3,5	5	6,9
	Aquecimento - P design(-10°C)		kW	2,1	3	4	5
	SEER/SCOP			6.2/4.0	6.2/4.2	6.2/4.0	6.1/3.8
	Classe Energética			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
	Consumo Anual Arrefecimento		kW	210	199	363	406
	Consumo Anual Aquecimento		kW	1398	1020	1932	1831
Unidade Interior							
Parâmetros Eléctricos	Alimentação Eléctrica	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Performance	Fluxo de Ar (A/M/B/Q)	m3/h	500/450/400/350	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500	
	Nível de Potência Sonora (A)	dB(A)	62	64	65	67	
	Nível de Pressão Sonora (A/M/B/Q)	dB(A)	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40	
Instalação	Dimensões (L/P/A)	mm	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185	
	Dimensões Embalagem (L/P/A)	mm	1043/648/270	1043/648/270	1363/648/270	1363/648/270	
	Peso/ Peso Embalagem	kg	20.8/24.9	20.8/24.9	26/31	27/32	
	Controlador	opcional		YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
		opcional		HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
Painel	Modelo		P1B-1028IB	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB	
	Dimensões (L/P/A)	mm	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45	
	Dimensões Embalagem (L/P/A)	mm	1143/688/170	1143/688/170	1463/688/170	1463/688/170	
	Peso/ Peso Embalagem	kg	3.9/8.0	3.9/8.0	5.1/9.8	5.1/9.8	