


Soluções BMS

Os módulos de gestão de edifícios proporcionam uma excelente solução para grandes áreas comerciais.

O sistema BMS é usado para atender às demandas de monitorização e controlo remoto dos sistemas de climatização, interface BMS ou BAS de terceiros e gestão de distribuição de eletricidade, por exemplo, o controlo da factura energética.

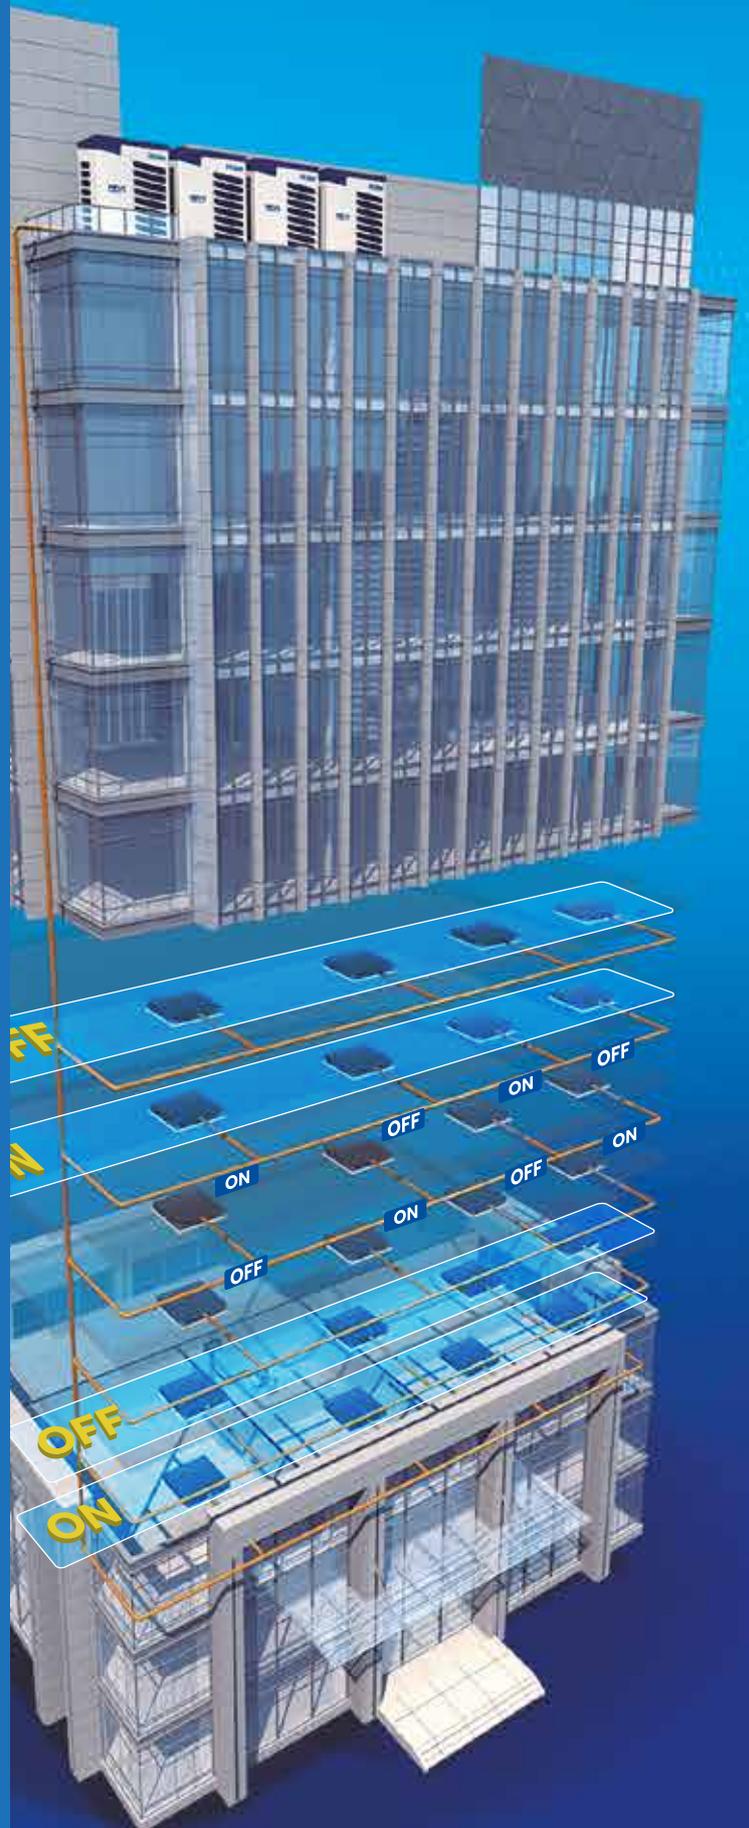

Soluções BMS

BMS MONITOR BMS

HCM-01A

- Monitorização local; USB; RS-485
- Controlo até 400 unidades interiores
- Interface Modbus rtu
- Novo design de interface
- Win 7 32 bits/64 bits, Win 8 Pro, Win 10 Pro
- Até 32 sistemas conectáveis
- O sistema MRV 5 e as unidades exteriores do MRV SII(8/10/12HP) atualizadas podem ser diretamente conectadas com um HCM-01A
- Os restantes sistemas MRV requerem HA-MA164AD
- Relatório de cobrança de eletricidade (IGU02)



BMS MONITOR BMS

HCM-03A

- Monitorização remota; interface de terceiros: BACnet ip/Modbus ip
- Controla até 1.500 unidades interiores
- Até 4 grupos com 20 sistemas
- O sistema MRV 5 e as unidades exteriores MRV SII(8/10/12HP) atualizadas podem ser diretamente conecte com HCM-03A
- Os restantes sistemas MRV requerem HA-MA164AD
- Configuração e monitoramento do status da operação.
- Configuração de cronograma
- Gestão multiutilizador com diferentes níveis de acesso
- Registo de histórico de operações e erros
- Relatório de cobrança de eletricidade (IGU02)



BMS MONITOR BMS

HCM-05



- Monitorização remota
- Interface de terceiros: BACnet ip
- Controlo até 250 unidades interiores para HCM-05; Até 500 unidades interiores para HCM-05A
- Até 32 sistemas para HCM-05. Cada sistema requer um IGU02/HA-MA164AD
- Até 64 sistemas para HCM-05A. Cada sistema requer um IGU02/HA-MA164AD
- Configuração e monitorização do status da operação
- Configuração de cronograma
- Gestão multiutilizador com diferentes níveis de acesso
- Relatório de cobrança de eletricidade (IGU02)
- Registo de histórico de operações e erros
- Tecnologia cooperada com a honeywell

