

# Controlo

O sistema de controlo individual tem uma variedade de controladores com/ sem fio que permitem uma gestão fácil e inteligente dos equipamentos.

## CONTROLO INDIVIDUAL WI-FI

### YR-HQS01

- On/Off, modo de operação, velocidade do ventilador, ajuste de temperatura, swing
- Modo turbo e modo silencioso
- Controlo individual de alhetas para Cassetes 4 vias, Round Flow e Mini
- Timmer
- Self-Clean
- Backlight
- Opera a maioria das funções através de um botão



### YR-HRS01

- On/Off, modo de operação, velocidade do ventilador, ajuste de temperatura, swing
- Modo turbo e modo silencioso
- Controlo individual de alhetas para Cassetes 4 vias, Round Flow e Mini
- Self-Clean
- Timer
- Backlight





# CONTROLO INDIVIDUAL P/ CABO

## HW-SA201ABK

- On/off, modos de operação, velocidade do ventilador e ajuste de temperatura.
- Design simples e inteligente, 86\*86\*12.8mm
- Botão touch com luz
- Timer/ Clock
- Self-clean
- Bloqueio para crianças




## HW-BA116ABK

- Corrente alternada
- On/off, modos de operação, velocidade do ventilador, ajuste de temperatura
- Controlo individual ou em grupo (máx.16 unidades interiores)
- Design simples e inteligente, 86 \* 86 \* 14,80mm
- Sinal por wireless



## HW-BA101ABT

- Controlo individual ou em grupo (máx. 16 unidades interiores)
- Design compacto 86\*86mm
- Ecrã touch
- Display LED em vidro temperado de cor preta
- On /off, modos de operação, swing, dry, auto
- Controlo remoto por infravermelhos
- Alarme sonoro

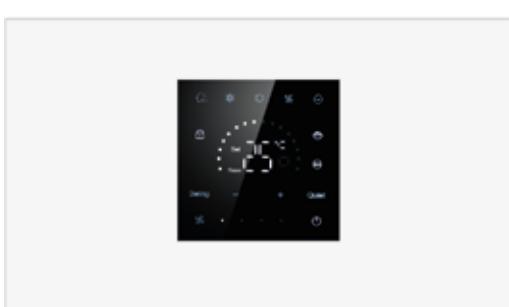

## HW-PA201ABK


- Ecrã a cores
- On/off, modos de operação, velocidade do ventilador, ajuste de temperatura, swing
- Controlo individual ou em grupo (máximo de 16 unidades interiores)
- Fahrenheit/celsius seleccionáveis; Sensibilidade  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1^{\circ}\text{F}$ )
- Timmer
- Controlo individual de alhetas em cassete mini, 4 vias e round flow
- Ajuste da pressão estática



## ADAPTADORES

### HA-SB101DB

- Sinal por infravermelhos
- Sinalizador das unidades interiores (condutas)
- Ecrã touch-led
- Timmer
- Sinalizador de wi-fi



### Controlo central módulo WIFI (HI-WA164DBI)

- Controlo remoto individual/central por APP
- Máx.64 unid. interiores controláveis com um único módulo wifi (256 combinações)
- Monitoramento e controlo remoto: on/off, ajuste de temperatura, modos de operação, velocidades do ventilador
- Timmer
- Alarme de erro e histórico de erros
- Conexão com controlador central de 5 polegadas (HC-SA164DBT);  
(O gateway MRV5 e HA-MA164AD podem conectar-se diretamente)



# Controlo Centralizado

O sistema de controlo centralizado oferece uma experiência inteligente e conveniente na gestão do seu ar condicionado. O controlo pode ser individual, em grupo ou por zonas.



## CONTROLO CENTRALIZADO

### HC-SA164DBT

- Controlo individual, controlo central (máx. 64 unidades interiores)
- Ecrã touch TFT LCD de 5" com luz
- Programação horária
- Edição de informação das unidades interiores
- Histórico de erros
- Sistema MRV 5 e MRV SII atualizados (8/10/12HP)
- Outros sistemas de MRV - HA-MA164AD





## Controlo Centralizado



### CONTROLO CENTRALIZADO

#### YCZ-A004

- Controlo individual, controlo em grupo e controlo central (máx. 256 unidades interiores)
- Ecrã touch TFT LCD de 7" com luz
- Programação horária
- Edição de informação das unidades interiores
- Exibição de erros
- Outros sistemas MRV - HA-MA164AD



### CONTROLO CENTRALIZADO

#### HC-LA1CDBT

- LCD TFT touch de 12,5"
- Até 928 unidades interiores conectáveis
- Visualização da planta
- Acesso Web e alarme por e-mail
- Programação semanal e definição de dia especial
- Requer gateway HA-MA1ADB
- Os produtos da Gama Comercial requerem adaptador PCB
- YCJ-A002 (U.I. requer um YCJ-A002)
- Exibição do consumo total de eletricidade
- Gráfico de dados
- Distribuição do consumo de eletricidade para faturação
- Multi Idiomas

NOVO

